



Nettoyeur haute pression Autonome

Une question ?
info@sadeckers.com

CARACTERISTIQUES


- Moteur Honda accouplé à une pompe professionnelle à 3 pistons céramiques.
- Chassis tout inox sur mesure.
- Enrouleur inox sur demande.
- Equipé d'un système de sécurité pour le manque d'huile qui arrête automatiquement le moteur.
- Vanne by-pass pour le réglage de la pression.

NOTRE SERVICE

- Toutes les pièces de rechange sont de stock.
- Nous offrons une garantie totale de 3 ans.

OPTIONS

- Enrouleur manuel.
- Kit arrêt automatique.

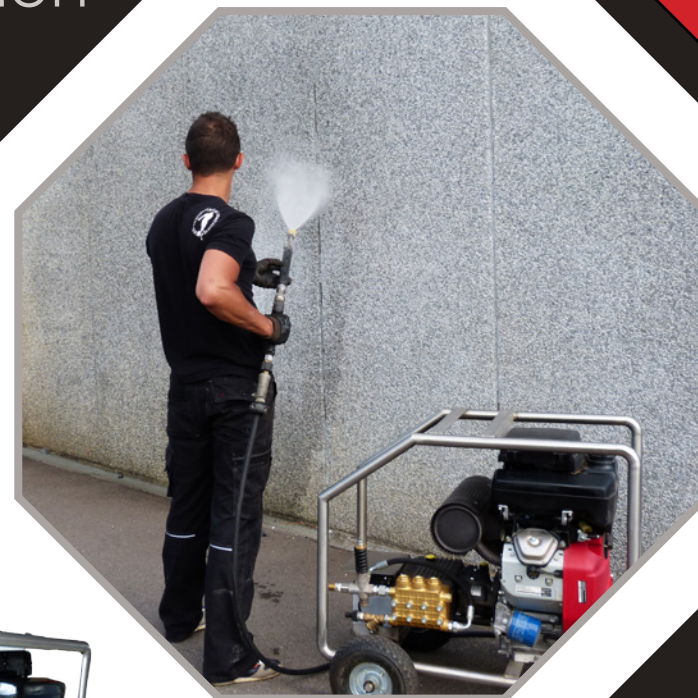

Modèle	Pression	Débit d'eau	Puissance moteur	Alimentation
Autonome 150 Bar	150 Bar	660 lt/h	5.5 HP	Honda à essence
Autonome 200 Bar	200 Bar	900 lt/h	13 HP	Honda à essence
Autonome 350 Bar	350 Bar	1260 lt/h	20 HP	Honda à essence

Autres pressions et débits sur demande.
Moteur diesel sur demande.

Route de Battice 71
4890 Thimister
087/44.59.59